

Fastlåst ladekabel


Når det er ønskelig å ha ladekabel fastlåst til ladestasjon, kan dette gjøres ved å følge brukerveiledningen under.

Vennligst merk, hvis laderen er utstyrt med nødutløser relé for utløsning av strømbrydd, må det gjøres koblings endringer inne i ladestasjonen, arbeid i ladestasjon skal kun utføres av autorisert elektriker.

Steg-for-steg guide

Slå på "permanently locked cable"

1. Koble deg til ladestasjonen med laptop, som beskrevet i [Tilkobling til lade kontroller med laptop](#)
2. Under fanen "Operator" finner du parameteren som heter "permanently locked kable" og slå denne på ved å endre fra "off" til "on"
3. ved utløser relé:
 - a. I laderen finnes det en eller to utløser releer, merket C1 og C2, merk at C1 tilhører Master side, og C2 tilhører Slave side i laderen.
 - b. koble kablene fra utgangene på relét og isoler dem med passende tape og fest med en zip-tie på ett passende sted. Se bilder under.

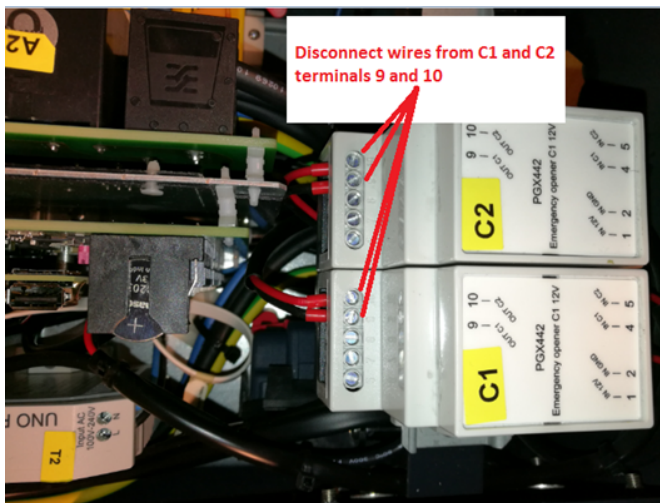

Etter at dette er utført velges Save & Reboot, nå skal kabel være låst til laderen.